


ULRIKSDAL

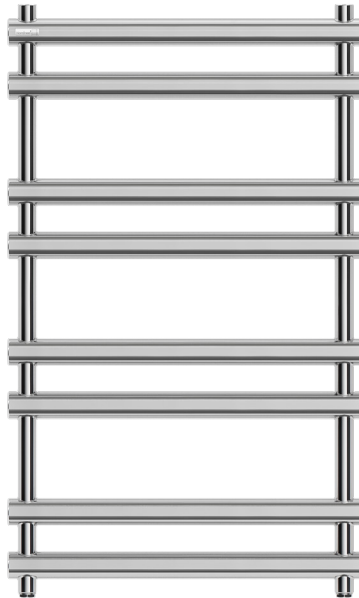

Ulrikssdal ver 2.1 2021-08-25

TEKNISK SPECIFIKATION

840X500MM, 8 RÖR. GRUNDVERSION – CENTRALVÄRME/KOMBIDRIFT

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
UKC0850	Krom	8756752



Krom

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

Bredd:	500 mm
Höjd:	840 mm
Djup:	84-94 mm


c/c röranslutning:	446 mm
Röranslutning:	invändig G15 neråt
Effekt (dt50/dt30):	268/139 W
Fyllnadsvolym:	4,10 lit

Vikt netto:	6,70 kg
Vikt inkl. emballage:	9 kg
Mått emballage (LxBxD):	? mm x ? mm x ? mm

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

 Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

MÅTTSKISS (MM)

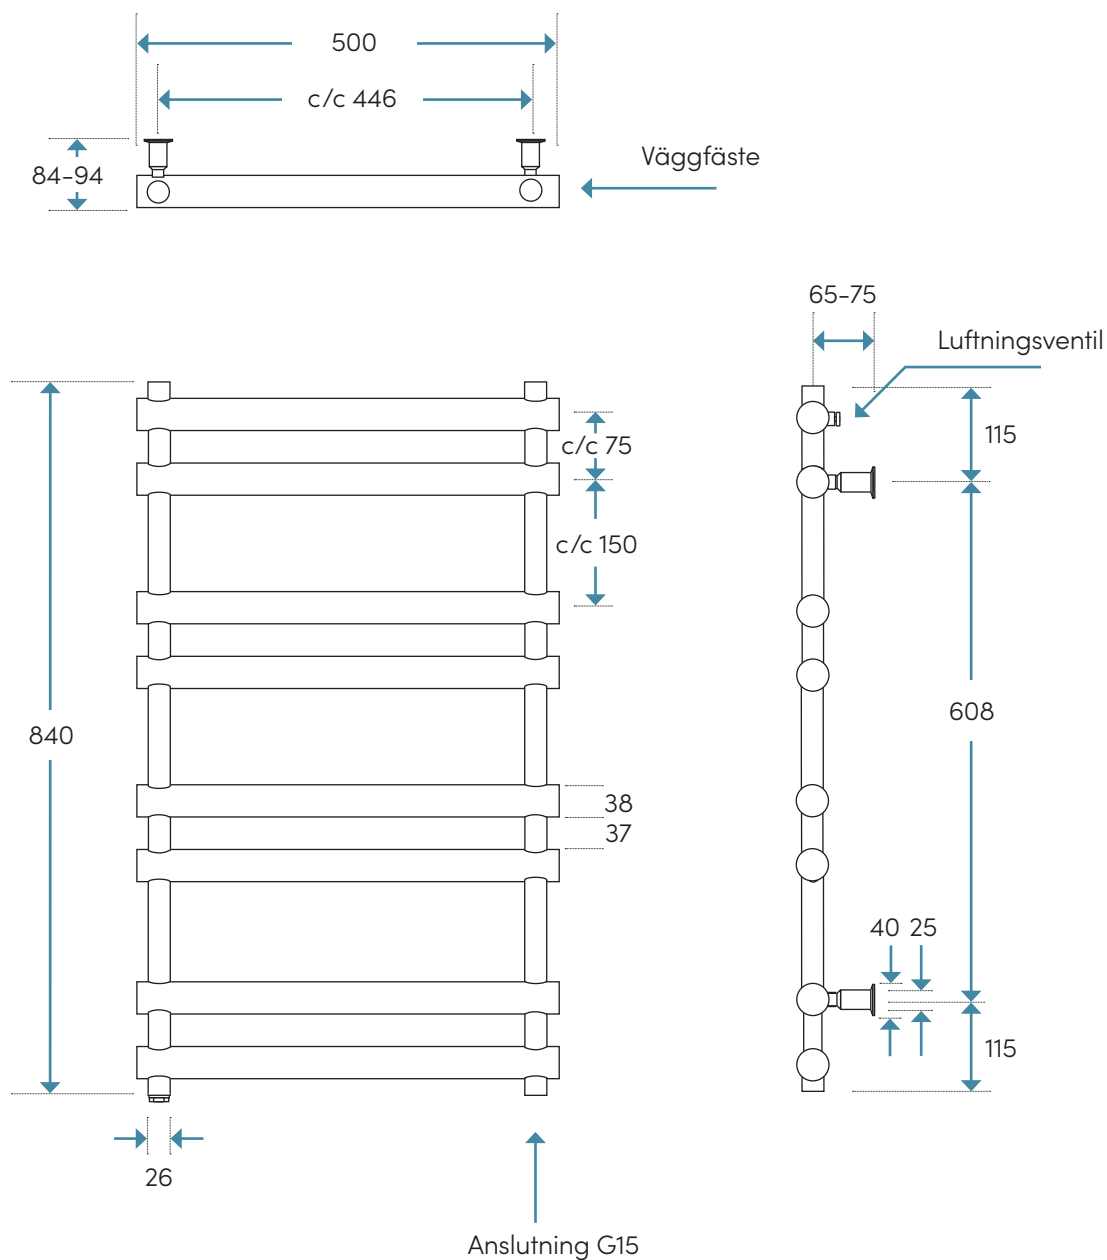

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.



Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


Handdukstorken kan installeras och värmas upp på olika sätt. De vanligaste är Centralvärmedrift, Eldrift eller en kombination av dessa; Kombidrift. Nedan följer en enkel guide:

Centralvärmedrift


Handdukstorken kopplas in på värmesystemet med en NH-ventil eller ett ventilset. Här följer de olika installationssätten för centralvärmedrift för denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning neråt är vändbara och kan placeras på valfri sida. För mer detaljerad information och installationsmått för de olika ventilerna och ventilseten, se produktbladen för dessa.

1a NH-ventil 40 C/C, manuell, anslutning neråt*

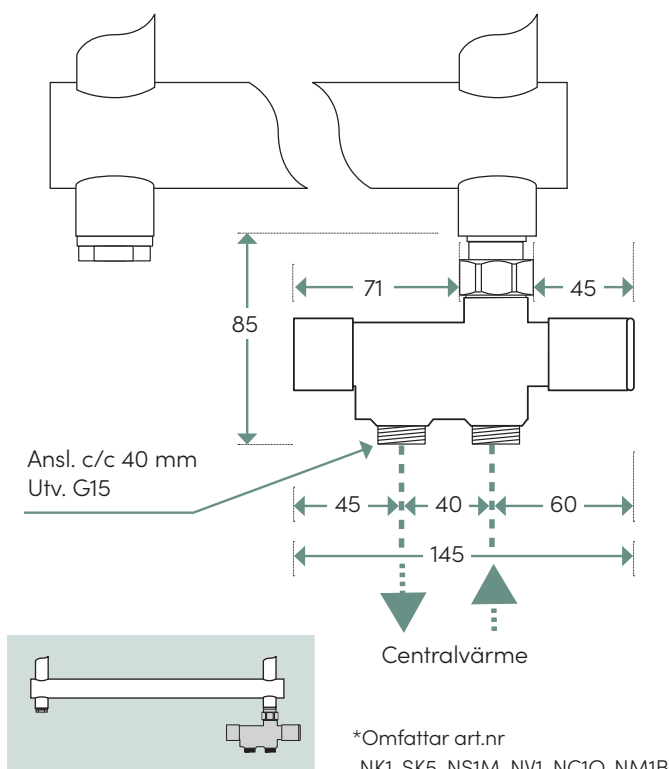

1b NH-ventil 60 C/C, manuell, anslutning neråt*

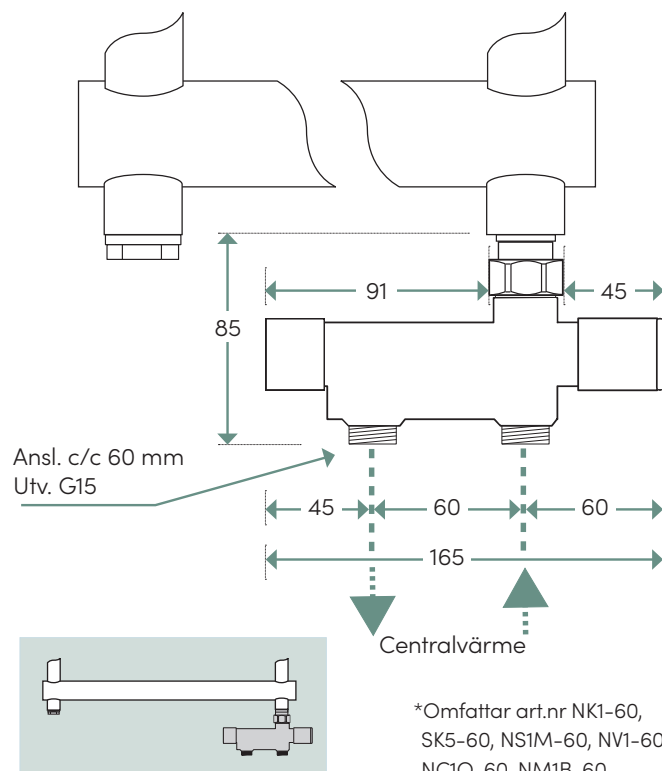




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

2a NH-ventil 40 C/C classic, manuell, anslutning neråt*

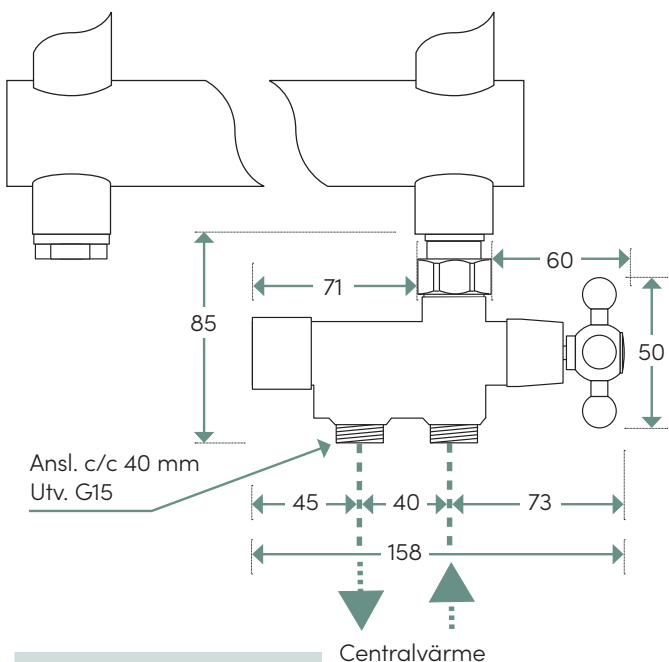


*Omfattar art.nr NK1X

2b NH-ventil 60 C/C classic, manuell, anslutning neråt*

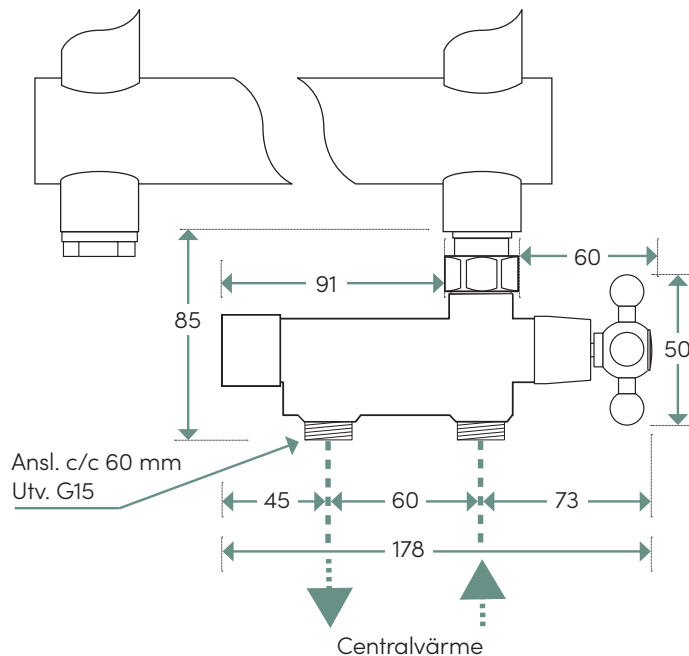


*Omfattar art.nr NK1X-60

3a NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida*

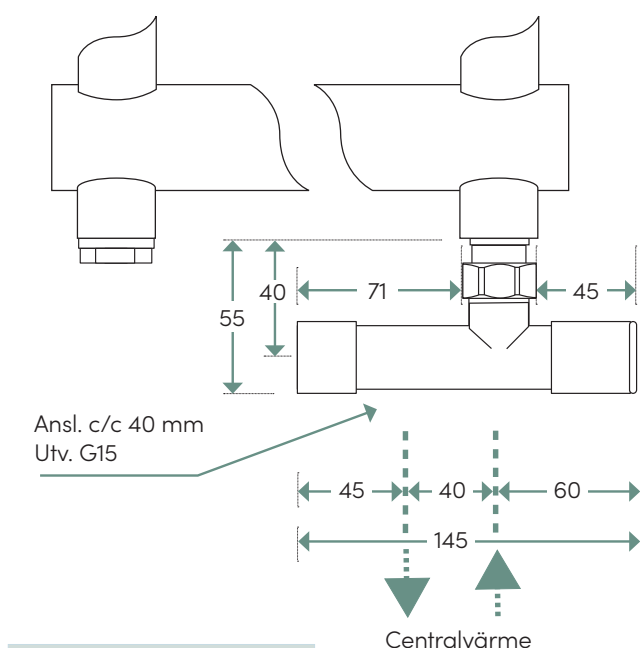

*Omfattar art.nr NK11, NS11M, NV11, NM11B

3b NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida*

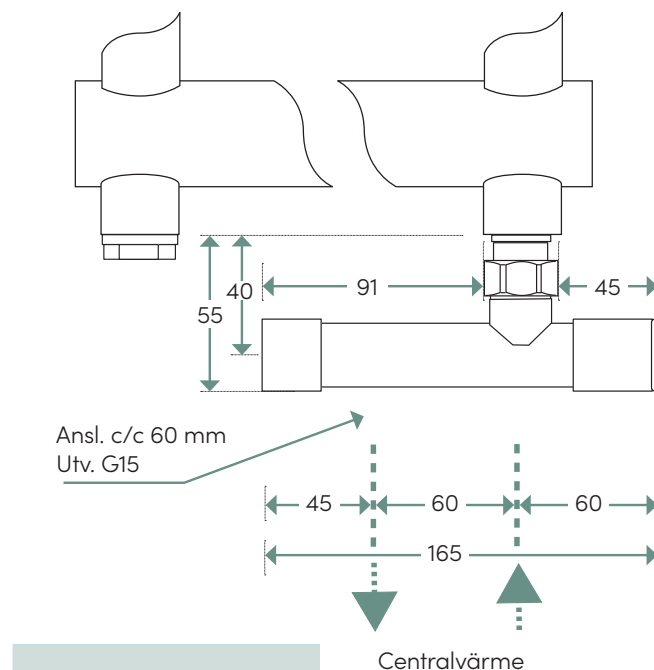


*Omfattar art.nr NK11-60, NS11M-60, NV11-60, NM11B-60




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


4a NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida*

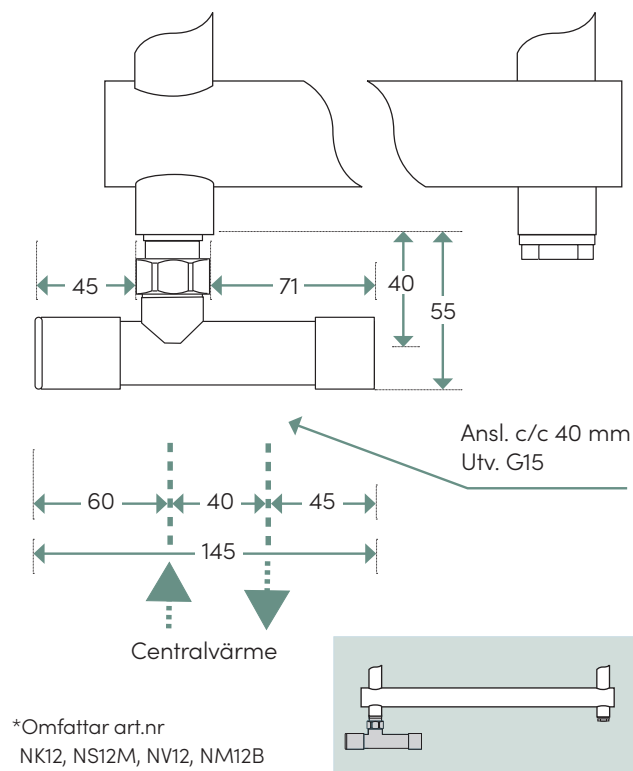


4b NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida*

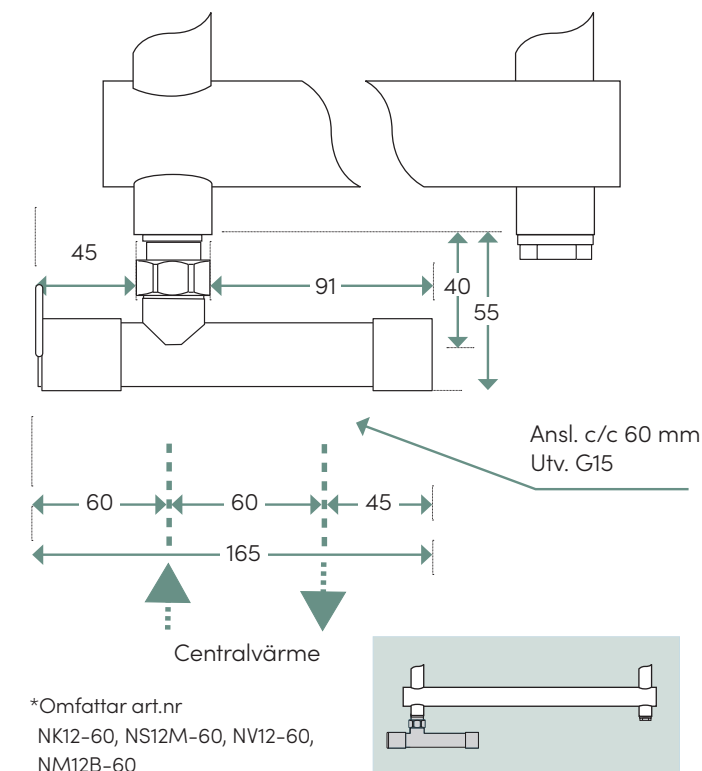

5a NH-ventil 40 C/C, termostat, anslutning neråt*

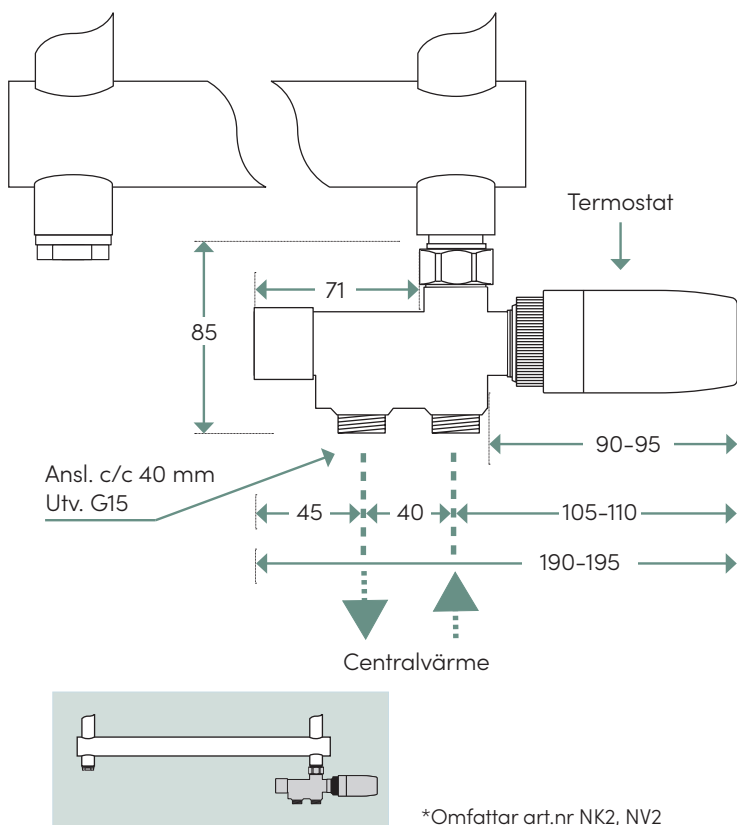

5b NH-ventil 60 C/C, termostat, anslutning neråt*

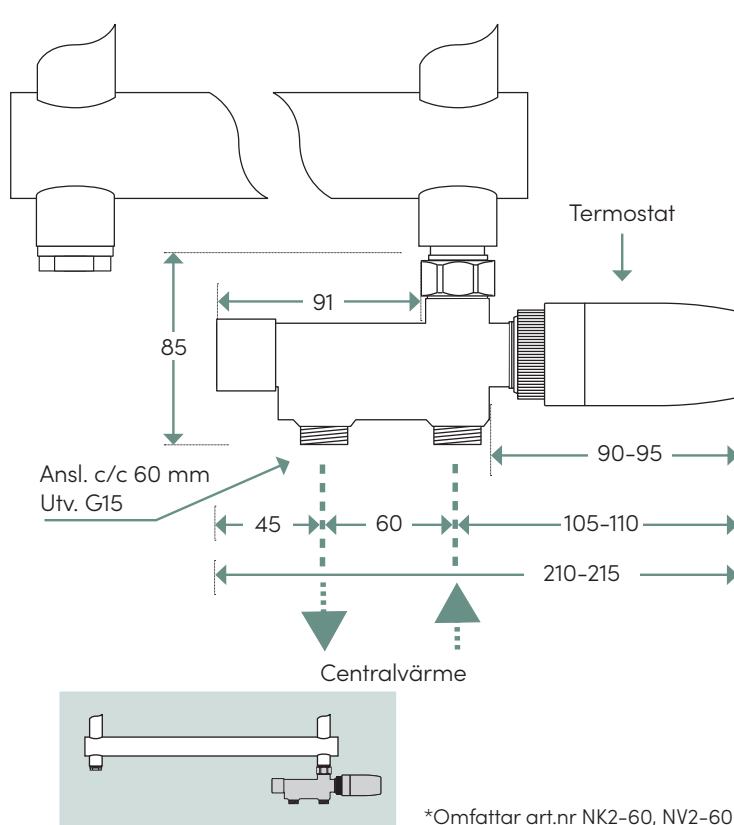




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).



INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

6 Ventilset, manuell, anslutning bakåt på var sin sida av torken*

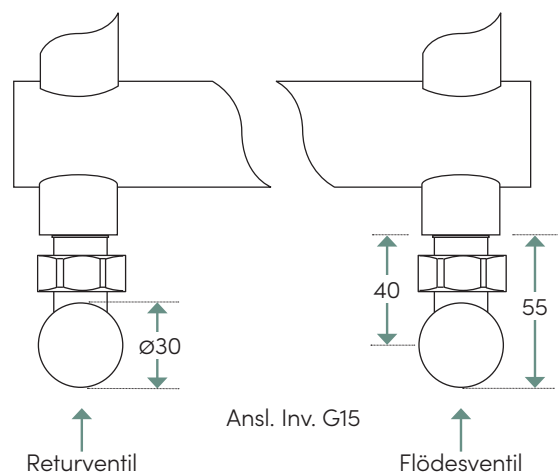


*Omfattar art.nr VK7, VV7, VS7M, SK7

7 Ventilset classic, manuell, anslutning bakåt på var sin sida av torken*

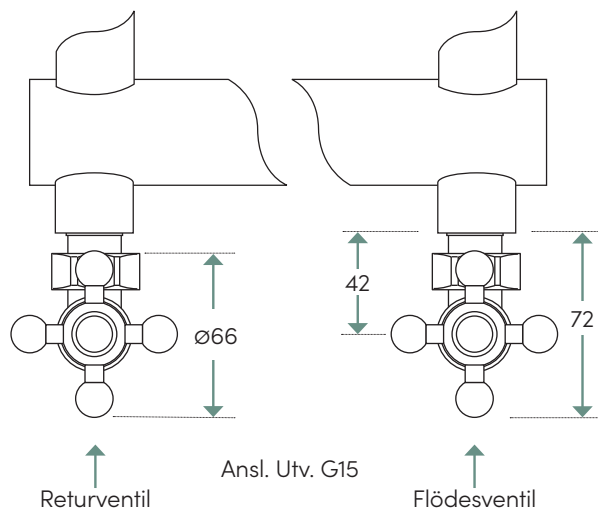

*Omfattar art.nr VK51

8 Ventilset, manuell, anslutning nedåt på var sin sida av torken*

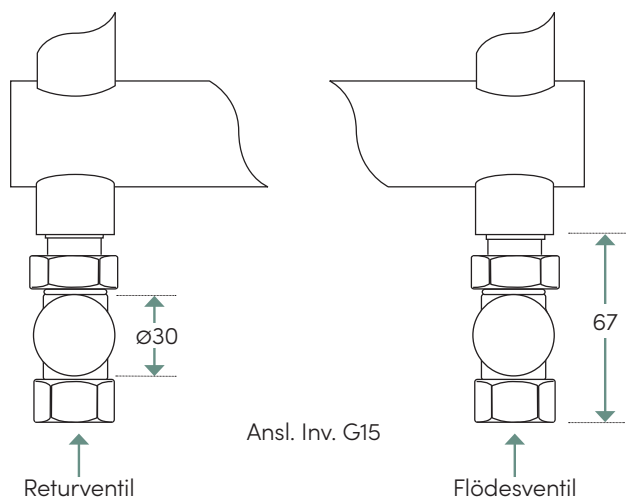

*Omfattar art.nr VK6



Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

Kombidrift


Handdukstorken kan även kopplas in på värmesystemet med en NH-ventil, eller ett ventilset, tillsammans med en elpatron. Här följer de olika installationssätten för kombidrift för denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning neråt är vändbara och kan placeras på valfri sida. Även elpatronen kan placeras på valfri sida. För mer detaljerad information och installationsmått för de olika ventilerna, ventilseten och elpatronerna, se produktbladen för dessa.


1a Alt. 1 – NH-ventil 40c/c samt 300W elpatron*

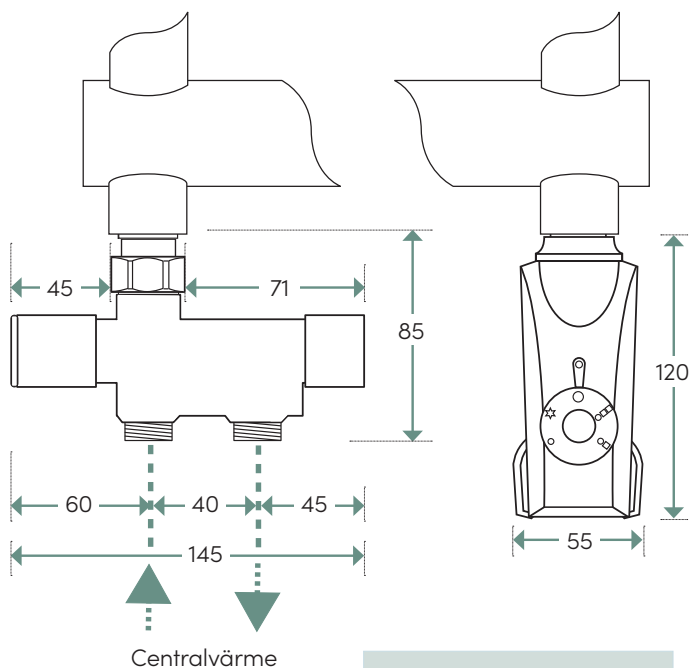


*Omfattar art.nr
NK1, SK5, NS1M, NV1
samt elpatroner art.nr PK3-513,
PB3-513, PV3-513, PSM3-513



1b Alt. 1 – NH-ventil 60 c/c samt 300W elpatron*

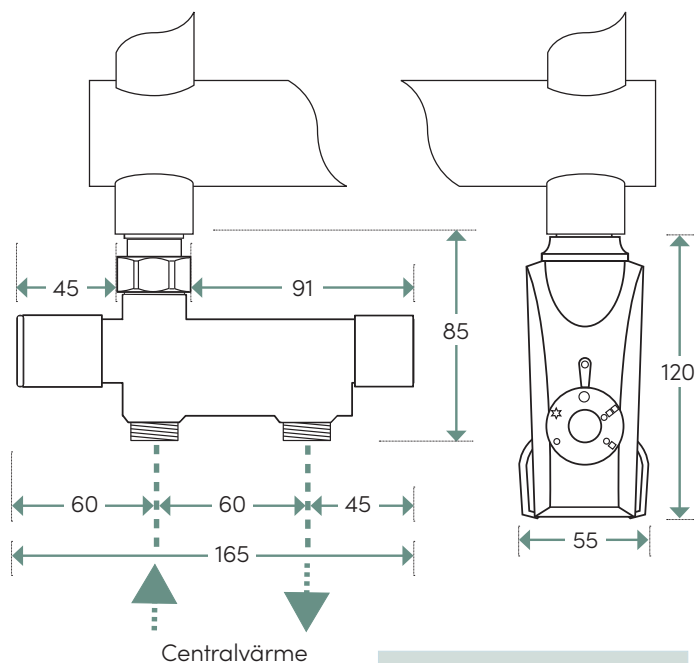

*Omfattar art.nr
NK1-60, SK5-60, NS1M-60, NV1-60
samt elpatroner art.nr PK3-513,
PB3-513, PV3-513, PSM3-513







Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


1c Alt. 1 – NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida samt 300W elpatron*

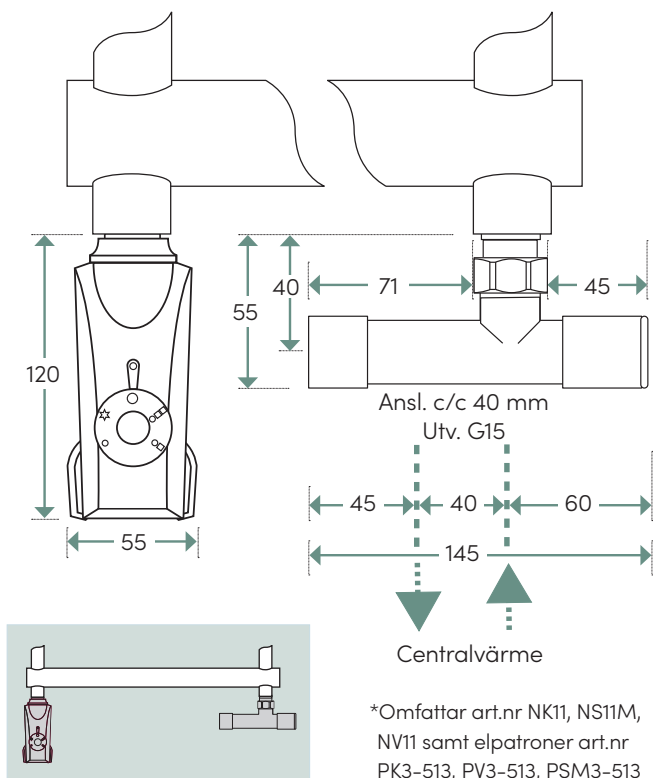


1d Alt. 1 – NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida samt 300W elpatron*

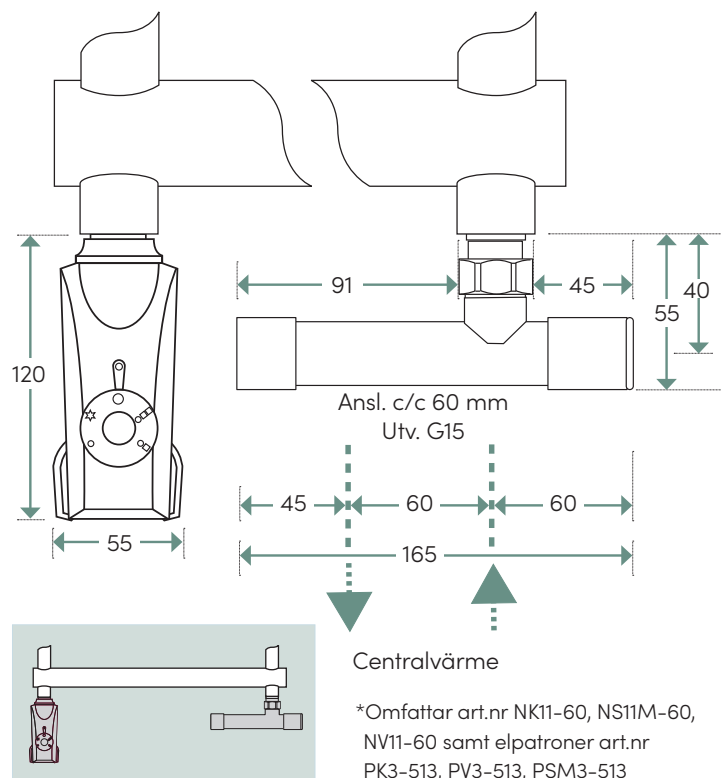

1e Alt. 1 – NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida samt 300W elpatron*

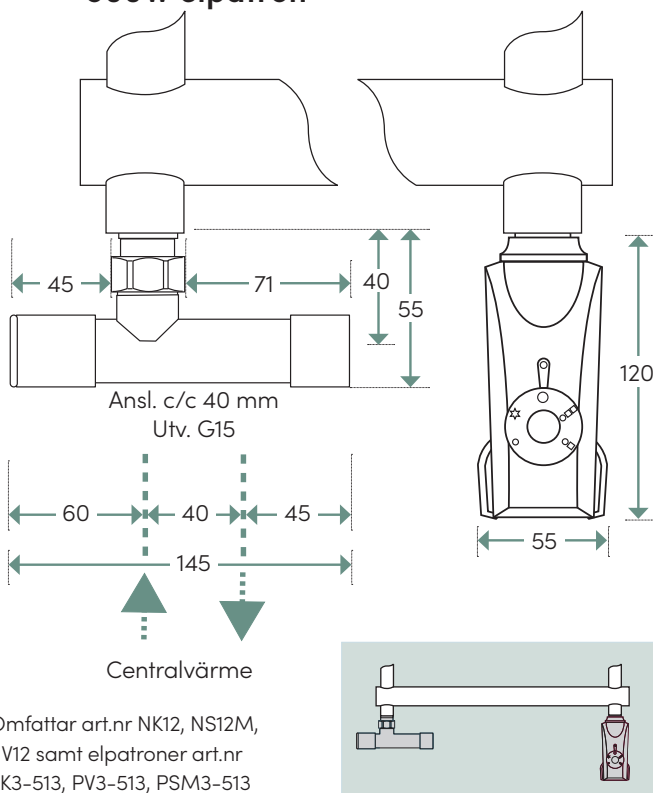

1f Alt. 1 – NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida samt 300W elpatron*

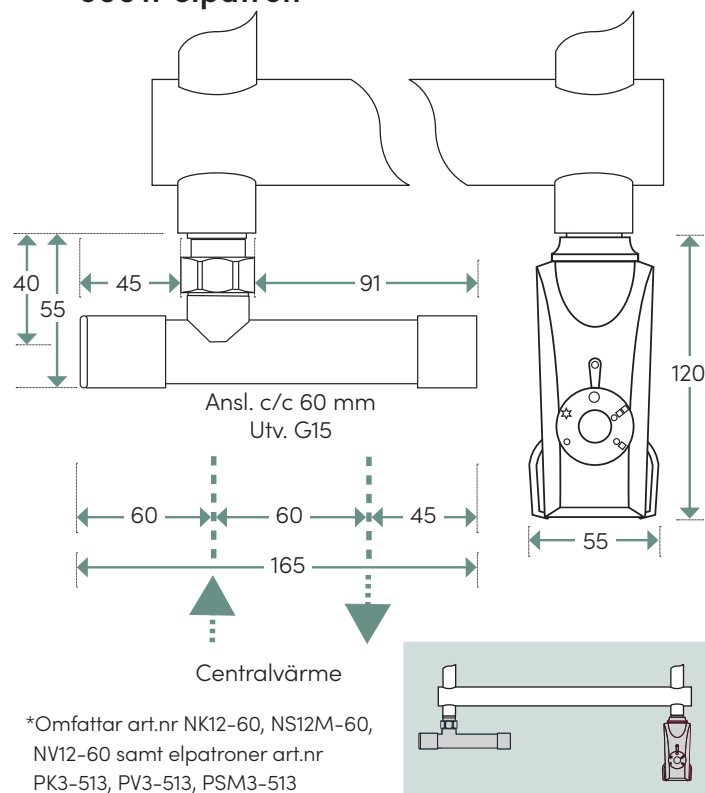




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

2 Alt. 2 – Ventilset manuell med t-rör, samt 300W elpatron*

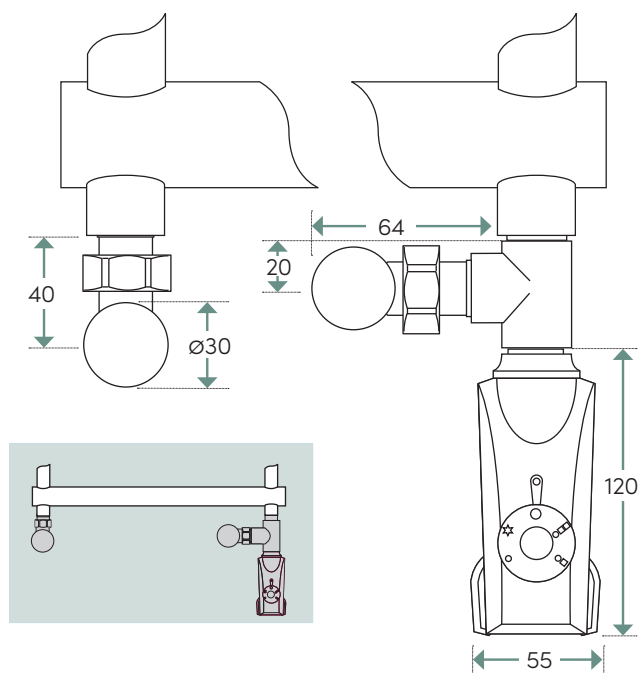

*Omfattar art.nr VK7, SK7, VS7M, VV7, t-rör art.nr TC1, TB1, TS1M, TV1 samt elpatroner art.nr PK3-513, PB3-513, PV3-513, PSM3-513



Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

OBS! Se separat produktblad för elversionen för mer information och installationsmått.

1 Elversion med elpatron 300W - dold anslutning*

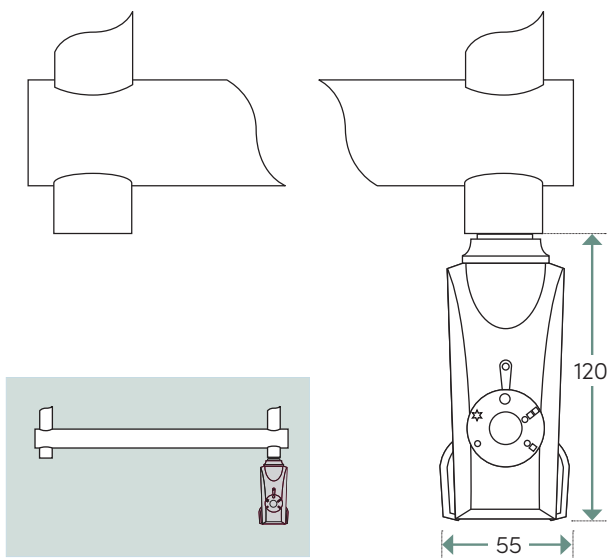

*Omfattar art.nr
PK3-513, PB3-513, PV3-513, PSM3-513