

lova



Lova 2.0 2023-10-04

teknisk specifikation

520X700 MM, 5 RÖR GRUNDVERSION

PRODUKTBLADET GÄLLER FÖLJANDE MODELLER:

Art. nr.	Yta	Effekt dt50/dt30	Passande (W) elpatron
10074	Mattsvart	164/85 W	120/150 W
10077	Krom	108/56 W	120/150 W

Material:

Bredd:	520 mm
Höjd:	700 mm
Djup:	101-116 mm

Kärna i stål med ytor enl. spec.

c/c röranslutning:

Röranslutning:	Invändig G15 neråt
Fyllnadsvolym:	1,68 l

Vikt netto:

3,3 kg

Vikt inkl. emballage:

4 kg



Mattsvart




Krom

Tänk på att ventil och/eller elpatron inte ingår.

STUDIONORD

⚠ Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (varmvattencirkulation).


mått (mm)

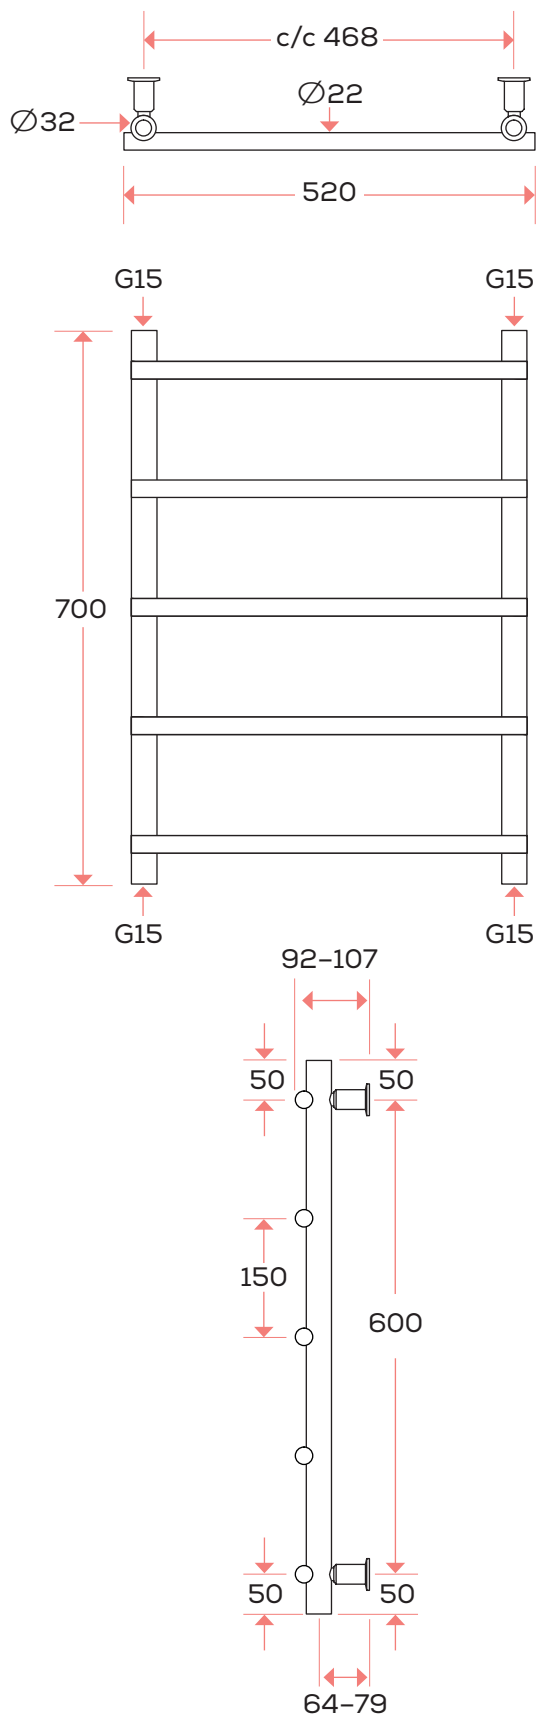

Toleransnivå:
+/- 5 mm

installations-/driftsmöjligheter

Handdukstorken kan installeras och värmas upp på olika sätt. De vanligaste är Centralvärmedrift, Eldrift eller en kombination av dessa; Kombidrift. Nedan följer en enkel guide:

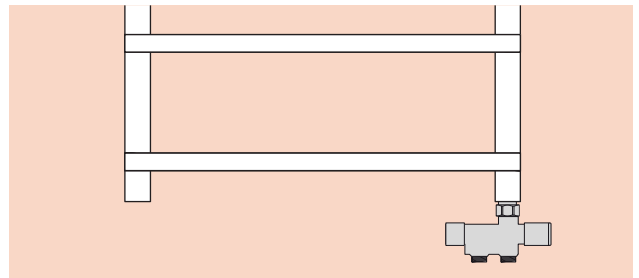

Centralvärmedrift

Handdukstorken kopplas in på värmesystemet med en etthålsventil. Dessa finns i olika ytor. Här illustreras Viktor etthålsventil, manuell anslutning neråt.



Kombidrift

Handdukstorken kan även kopplas in på värmesystemet med en etthålsventil tillsammans med en elpatron. Dessa finns i olika varianter och ytor. Ovan illustreras Viktor etthålsventil och Elvira elpatron. Tänk på att välja rätt effekt på elpatronen, se sida 1 för vår rekommendation.



Eldrift

Handdukstorken kan även kopplas in på enbart eldrift med en elpatron. Dessa finns i olika designar och ytor. Det är viktigt att rätt effekt på elpatronen väljs. Se vår rekommendation på sidan 1. Innan montering ska handdukstorken fyllas med rätt mängd vatten/glykolblandning och elpatronen monteras på valfri sida. Se separat manual för fyllningen. På illustrationen ovan visas Elvira elpatron som exempel. Andra modeller av elpatroner monteras på samma vis.