


viktor

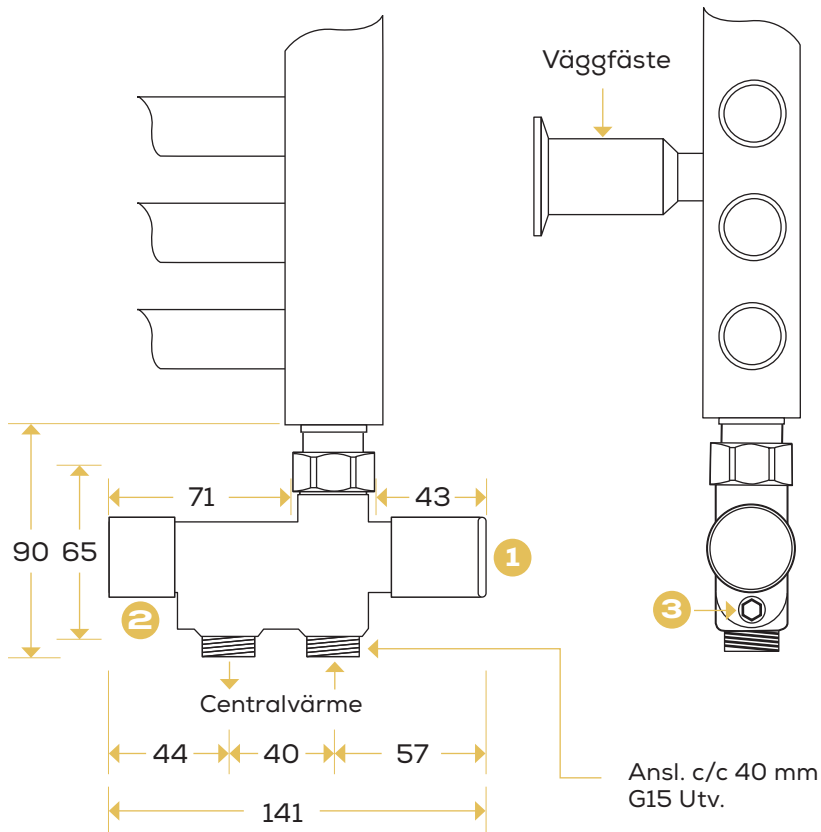

- 1** Flödesventil
- 2** Justerbar returventil under hatten. Levereras helt öppen som standard.
- 3** Bypass - omställning för ettrörs/tvärörssystem. Grundinställd för tvårörssystem.

Viktor.10 2020-02-26

teknisk specifikation

VENTIL FÖR INKOPPLING PÅ CENTRALVÄRME - RADIATORKRETS

PRODUKTBLADET GÄLLER FÖLJANDE MODELLER:

Art. nr.	Yta
10059	Krom
10060	Mattsvart
10061	Vit



Krom



Mattsvart



Vit

Utförande: Kromad ventil Viktor med 400 mm insticksrör.
Mattsvart ventil Viktor med 400 mm insticksrör.
Vit ventil Viktor med 400 mm insticksrör.

Montering: Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt.
Anslutning till radiatorsystem kan ske med 12 mm eller 15 mm rör.
Ventil med 400 mm insticksrör ska monteras nertill på höger eller vänster sida.
Följ monteringsinstruktionen som medföljer ventilen.